

ПІДВОДНА КАМЕРА ДЛЯ РИБОЛОВЛІ CC4-HBS-C

CARP®
CRUISER



Інструкція з експлуатації та встановлення

- ❗ Будь ласка, повністю прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

Застереження

Перед використанням пристрою спочатку повністю зарядіть акумулятор (див. сторінку 4).

1. Камера призначена для використання під водою, під час роботи може нагріватися. З міркувань безпеки не використовуйте її в повітрі.

2. Розмістіть камеру у відповідному положенні для отримання якісного зображення.

3. Гарантія не поширюється у разі самостійного розбирання пристрою.

Опис кнопок



Номер	Функціональна клавіша	Опис функції
①		Рівень освітлення (0–5)
②	+	Збільшення
③	M	Меню
④	-	Зменшення
⑤		Збільшення масштабу
⑥		Режим очікування
⑦		Увімкнення/вимкнення
⑧	DC5V	Порт зарядки TYPE-C
⑨	AV	Відеовхід камери

Параметри камери

	
Розмір камери	23×35 мм
Матеріал	високоміцний метал
Об'єктив	загартоване скло
Сенсор	1/3.7 або 1/3 CMOS
Чіткість	1000 TVL
Кут огляду	145°
Світлодіоди	12 інфрачервоних (регульовані)
Довжина кабелю	15м
Напруга	DC 12V
Робоча температура	-20°C ~ 60°C

Як заряджати

1. Перед використанням пристрою повністю зарядіть акумулятор.
2. Пристрій оснащений портом зарядки TYPE-C і може заряджатися безпосередньо від зарядного пристрою мобільного телефону або адаптера з USB-виходом (не входить у комплект), який можна придбати окремо.
3. Індикатор зарядки: зелений індикатор світиться під час заряджання, і автоматично вимикається після повного заряджання.

Як заряджати акумулятор



Встановлення поплавця, гачка


Поплавець

Спочатку за допомогою волосіні закріпіть поплавець впоперек отвору зверху на ньому, довжина волосіні – на ваш власний розсуд. А потім виберіть відповідне місце на дроті камери, щоб закріпити поплавець. Дивіться малюнок нижче




Гачок

1. Послідовне з'єднання. На волосіні зазвичай закріплюють 2 або максимум 3 гачки, кожен на відстані 5 см один від одного, щоб забезпечити чітке зображення на екрані. Відстань від грузила може бути на один крок довшою, ніж останній гачок на волосіні. Дивіться малюнок нижче

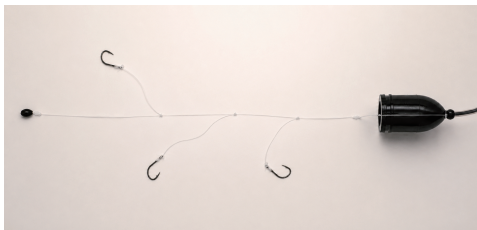

2. Паралельне з'єднання. Зазвичай закріплюють 2 гачки безпосередньо під камерою, довжина волосіні залежить від прозорості води. Зафіксуйте металеве кільце у канавці корпусу камери, і переконайтеся, що один гачок закріплений на петлі, щоб уникнути переплутування з іншим. Дивіться малюнок нижче

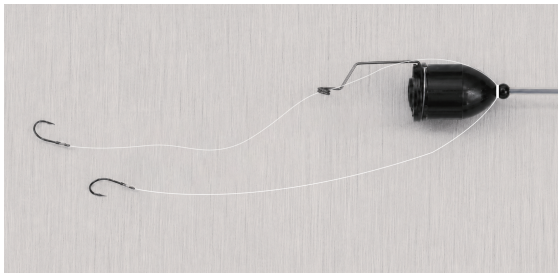

3. Зверніть увагу: НЕ закріплюйте волосінь гачка на дроті камери, це може призвести до її пошкодження. Переконайтеся, що волосінь закріплена на канавці на кінці корпусу камери. Див. малюнок нижче



Комплектація

		
Поплавок	Зарядний кабель	Підставка для монітора
		
Регулятор	Монітор	Гачок для камери
		
Кліпса	Інструкція	

Специфікація

Монітор

Розмір екрана: 4.3" IPS екран

Роздільна здатність TFT: 480×272

Яскравість РК-екрана: 1000 кд/м²

Мови: китайська, англійська, японська, німецька, французька, іспанська, португальська, італійська, російська

Живлення: DC 5V

Вбудований акумулятор: літійовий 4000 мА·год

Робоча температура: -20°C ~ 60°C

Камера

Об'єктив: CMOS-сенсор кольорового зображення

Висока роздільна здатність: 1000 TVL

Видима відстань (чиста вода): 0.2–3 м

Робоча температура: -20°C ~ 60°C

