

Підводна камера для риболовлі

**CARP®
CRUISER**

CC5-HBS



CC5-HBS-AC

Посібник користувача та інструкція
з експлуатації виробу

⚠ Будь ласка, повністю прочитайте інструкцію перед використанням пристрою.

Попередження та застереження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Використовуйте адаптер призначений тільки для цього пристрою! Ми не несемо відповідальності за наслідки використання будь-якого іншого адаптера

Застереження

1. Гарне зображення недоступне, якщо камера розташована навпроти сонця, також з метою безпеки не тримайте камеру під палючими сонячними променями протягом тривалого часу.
2. Встановіть камеру у відповідному положенні для отримання якісного зображення.
3. Щоб зберегти камеру в належному стані, після використання мийте камеру та кабель теплою водою з милом або просто теплою водою.
4. Гарантія не надається, якщо пристрій було відкрито.



①	—	Збільшення
②	+	Зменшення
③	M	Меню
④	🔍	Збільшення зображення (рівень 0-3)
⑤	💡	Керування світлодіодним підсвічуванням камери (рівень 0-5)
⑥	🔌	Кнопка живлення. Для увімкнення натисніть і утримуйте протягом чотирьох секунд, для вимкнення натисніть на кнопку без утримання.
⑦	Type-C USB	Роз'єм для зарядки
⑧	AV	Роз'єм для інтерфейсу

Параметри камери (CC5-HBS)

	Розмір камери	23mm x35mm
	Матеріал камери	Високоміцний металевий матеріал
	Матеріал об'єктива камери	Загартоване скло
	Сенсор	CMOS 1/3 дюйма
	Роздільна здатність	1000 ТВЛ
	Кут огляду камери	120°
	LED-підсвічування	8 інфрачервоних світлодіодів
	Довжина кабелю камери	15M
	Напруга камери	DC 12 V
	Робоча температура	-20°C~60°C

Параметри камери (CC5-HBS-AC)

	Розмір камери	25 мм × 49 мм
	Матеріал камери	Високоміцний металевий матеріал
	Матеріал об'єктива камери	Загартоване скло
	Сенсор	CMOS 1/4 дюйма
	Роздільна здатність	720P
	Кут огляду камери	90°
	LED-підсвічування	6 інфрачервоних світлодіодів
	Довжина кабелю камери	15M
	Напруга камери	DC 12V
	Робоча температура	-20°C~60°C

Відображення глибини та температури на екрані



37.4 C
0.22 M



Датчик температури та глибини води

Діапазон випробувань температури води 0-50 C;

Діапазон випробувань глибини води 0-30 метрів,
норма 0,1-0,25 м

Встановлення поплавка, гачка


Поплавок

Спочатку за допомогою волосіні закріпіть поплавок впоперек отвору зверху на ньому, довжина волосіні – на ваш власний розсуд. А потім виберіть відповідне місце на дроті камери, щоб закріпити поплавок. Дивіться малюнок нижче




Гачок

1. Послідовне з'єднання. На волосіні зазвичай закріплюють 2 або максимум 3 гачки, кожен на відстані 5 см один від одного, щоб забезпечити чітке зображення на екрані. Відстань від грузила може бути на один крок довшою, ніж останній гачок на волосіні. Дивіться малюнок нижче

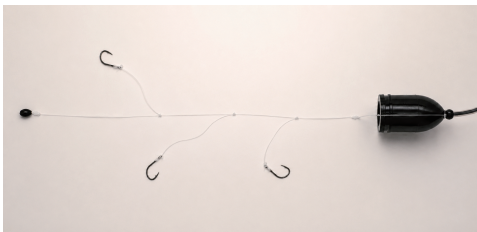

2. Паралельне з'єднання. Зазвичай закріплюють 2 гачки безпосередньо під камерою, довжина волосіні залежить від прозорості води. Зафіксуйте металеве кільце у канавці корпусу камери, і переконайтеся, що один гачок закріплений на петлі, щоб уникнути переплутування з іншим. Дивіться малюнок нижче

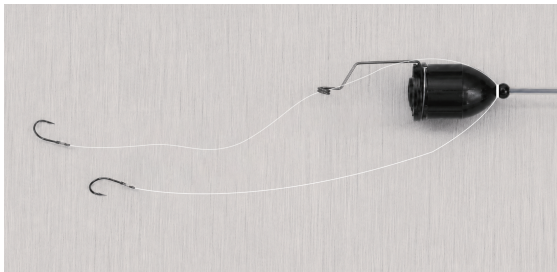

3. Зверніть увагу: НЕ закріплюйте волосінь гачка на дроті камери, це може призвести до її пошкодження. Переконайтеся, що волосінь закріплена на канавці на кінці корпусу камери. Див. малюнок нижче



Аксесуари

CC5-HBS  Екран і камера	CC5-HBS-AC  Екран і камера	 Тримач екрану
 Зарядний кабель	 Поплавок	 Гачок камери
 Затискачі	 Інструкція з експлуатації	

Специфікації

Екран

Розмір екрана: 5-дюймовий екран з IPS матрицею

Роздільна здатність TFT: 800*480

Яскравість РК-екрана: 1000 кд/м²

Мова: англійська, російська, китайська

Джерело живлення: 5 В постійного струму

Акумуляторна батарея: літієва акумуляторна

батарея ємністю 4000 мАг

Робоча температура: -20 ~ 60 °C

Температура зберігання: -20 ~ 60 °C

Камера (CC5-HBS)

ОБ'ЄКТИВ: КОЛЬОРОВИЙ CMOS-ДАТЧИК

Висока чіткість зображення: 1000 ТВЛ

Видима відстань (прозора вода): 0,2-3 м

Робоча температура: -20 ~ 60 °C

Температура зберігання: -20 ~ 60 °C

Камера (CC5-HBS-AC)

ОБ'ЄКТИВ: КОЛЬОРОВИЙ CMOS-СЕНСОР

HD: 720P

Видима відстань (у чистій воді): 0,2–3 м

Робоча температура: -20~60°C

Температура зберігання: -20~60°C

Датчик температури та глибини води

(Діапазон вимірювання температури води: 0–50°C;

діапазон вимірювання глибини води: 0–30 метрів, ±0,1–0,25 м)

